AbrigA

una aislación amigable

MANTOS AISLANTES TERMOACÚSTICOS DE **LANA DE OVEJA**


Con un proyecto de triple impacto convertimos la lana gruesa sin valor textil, en una bioasilación para reducir el consumo energético y mejorar el confort acústico en obra nueva o remodelación

BENEFICIOS

Desempeño
- ☑ Aislación térmica eficiente
- ☑ Absorción acústica
- ☑ Regulación de humedad

Salud
- ☑ No irrita piel, ojos ni vías respiratorias

Sustentabilidad
- ☑ Material natural y renovable
- ☑ Biodegradable
- ☑ Baja huella de carbono

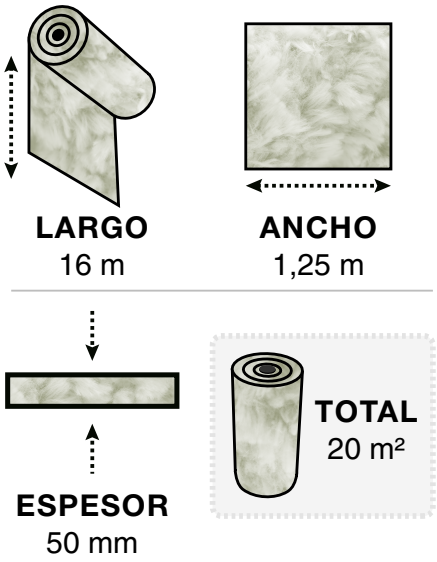

Resistencia Térmica
(R) =1,1 m².K/W
INTI 22400002209/23

Propagación Superficial de llama
RE2 Muy baja propagación de llama. INTI 224 946/23

Desarrollo de humo
Nivel 1 Baja cantidad de humo.
INTI 224 2219/22

Absorción acústica
$1\alpha_w$ =0,45 (35mm)
LAL 63981/23
$2\alpha_w$ =0,50 (50mm)
LAL 63810/23
$3\alpha_w$ =0,65 (70mm)
LAL 63982/23

Tabiques contra fuego

F30

Resistente al fuego F30
INTI 224 3721/23

Transmición-Tabiques acústicos


STC 42 dB | STC 43 dB
STC 49 dB | STC 50 dB


CONTACTO

proyectoabriga@gmail.com
www.abriga.com.ar
11 5708 2371
@proyectoabriga

Producido en exclusividad por:
TEXTIL TEXSAMAR
Certificada ISO9001

Steel framing	Construcción en madera
Sistema mixto con mampostería	Construcción en seco

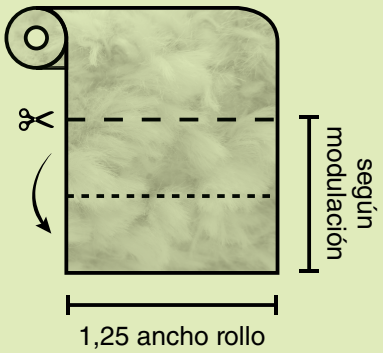

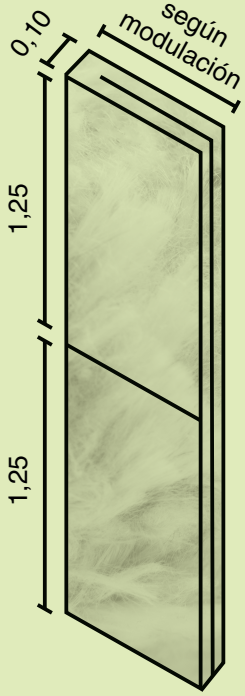

INSTRUCCIONES

- Corte manual (tijera o trincheta)
- Colocación por ajuste a presión entre perfiles
- Puede fijarse con grapas a placa de yeso o madera
- Se adapta a distintas modulaciones mediante corte a medida
- No requiere herramientas ni protección especial
- El espesor total se define según requerimientos térmicos del sistema constructivo.

El gráfico muestra el corte y la instalación en doble capa (100 mm).